


Uponor S-Press T-Stück mit Innengewinde 50-Rp1"FT-50

1046929

- Aus Messing, verzinkt
- Farbkodierung
- Einfaches Entgraten ohne Kalibrieren

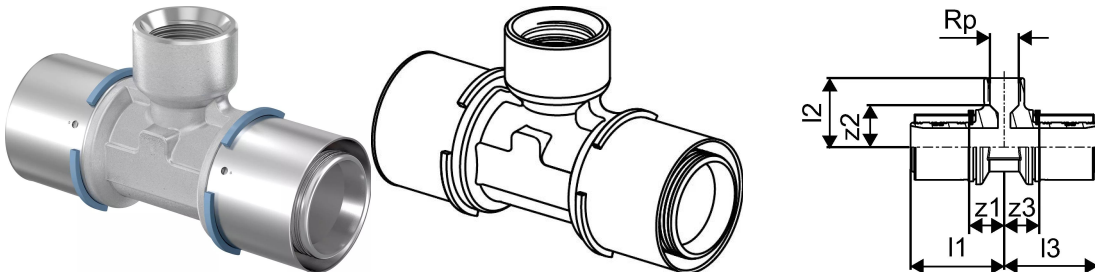

Ausschreibungstexte Uponor S-Press T-Stück mit Innengewinde

Spezifikation

- Mit fixierter Presshülse
- Pressanschlag
- Prüfsicherheit „unverpresst undicht“.
- Außen- und Innengewinde nach DIN EN 10226-1

Anwendung


- Einsatzbereich für Trinkwasser: max. zulässige Dauerbetriebstemperatur von 0 °C bis 70 °C bei max. Dauerbetriebsdruck von 10 bar, kurzzeitige Störfalltemperatur von 95 °C für max. 100 Std. Betriebsdauer.
- Einsatzbereich für Heizung: max. zulässige Dauerbetriebstemperatur von 80 °C bei max. Dauerbetriebsdruck von 10 bar, kurzzeitige Störfalltemperatur von 100 °C für max. 100 Stunden Betriebsdauer.

Zertifikat

- DVGW
- ÖVGW
- KIWA/KOMO

Uponor S-Press T-Stück mit Innengewinde 50-Rp1"FT-50

1046929

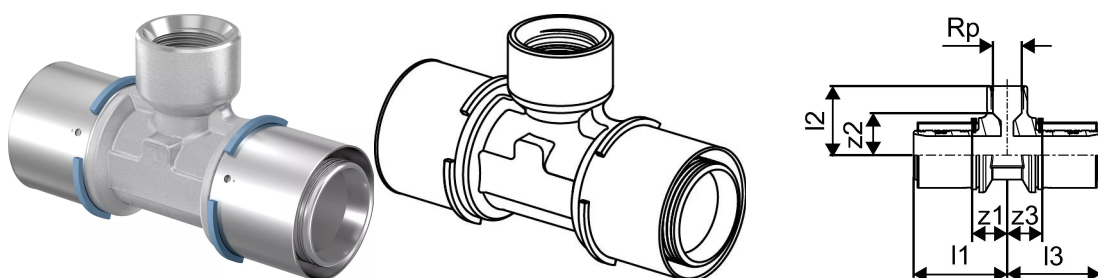

Technische Daten

Item no EAN	4021598114265
Item no GTIN	04021598114265
Item no VVS	045478437
Maßeinheit	St.
Innengewinde Rp	1 inch
Länge (l1)	72 mm
Länge (l2)	56 mm
Länge (l3)	72 mm
z-Maß z2	37 mm
z-Maß z3	34 mm
Verpackungsmenge 1	3
Verpackungsmenge 4	240
Packaging GTIN PL1	06414905401659
Packaging GTIN PL4	06414905401666
Item Unit Length	145
Item Unit Height	50
Item Unit Weight	0,771
Item Unit Width	90

Technische Dokumente (wie Installationsanleitung etc.)

Dokumente herunterladen

Uponor GmbH

Industriestraße 56
97437, Hassfurt
Germany

T +4932221090866
E Kundenservice@uponor.com

www.uponor.com/de-de