


## Uponor S-Press PLUS U-Wandscheibe 25-Rp1/2"FT-20

**1070634**

- Durchflussoptimierter Fitting
- Aus entzinkungsbeständigem Messing, verzinkt
- Einzigartige Verpresst Kennzeichnung
- Schnelle Dimensionserkennung mit Farbkodierung
- QR-Code für den direkten Zugang zu Informationen
- Pressen ohne Kalibrieren und Entgraten
- Zur Auf- und Unterputzmontage in der Reihen- und Ringinstallation. Passend zum Uponor Montagezubehör

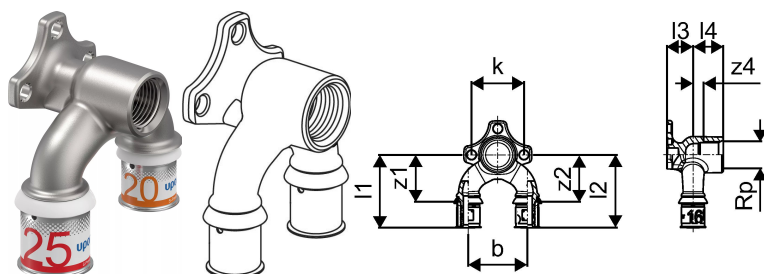

### Ausschreibungstexte Uponor S-Press PLUS U-Wandscheibe

#### Spezifikation

- Fixierte Presshülse aus Edelstahl mit Sichtfenster
- Sichere Pressbackenführung
- Bewährte Prüfsicherheit „unverpresst undicht“
- 100 % kompatibel zu bestehenden Uponor Komponenten
- Außen- und Innengewinde nach DIN EN 10226-1

#### Anwendung


- Einsatzbereich für Trinkwasser: Max. zulässige Dauerbetriebstemperatur von 0 °C bis 70 °C bei max. Dauerbetriebsdruck von 10 bar, kurzzeitige Störfalltemperatur von 95 °C für max. 100 Std. Betriebsdauer.
- Einsatzbereich für Heizung: Max. zulässige Dauerbetriebstemperatur von 80 °C bei max. Dauerbetriebsdruck von 10 bar, kurzzeitige Störfalltemperatur von 100 °C für max. 100 Stunden Betriebsdauer.

#### Zertifikat

- DVGW
- ÖVGW
- KIWA / KOMO

## Uponor S-Press PLUS U-Wandscheibe 25-Rp1/2"FT-20

1070634

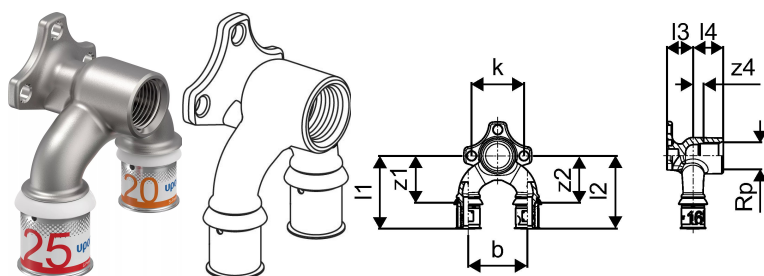

### Technische Daten

Item no EAN	6414905219506
Item no GTIN	06414905219506
Maßeinheit	St.
Innengewinde Rp	1/2 inch
Länge (l1)	64 mm
Länge (l2)	57 mm
Länge (l3)	27 mm
z-Maß b	60 mm
z-Maß k	40 mm
z-Maß z2	36 mm
z-Maß z4	9 mm
Verpackungsmenge 1	3
Verpackungsmenge 4	576
Packaging GTIN PL1	06414905468904
Packaging GTIN PL4	06414905499830
Item Unit Length	90
Item Unit Height	51
Item Unit Weight	0,337
Item Unit Width	90

### Technische Dokumente (wie Installationsanleitung etc.)

Dokumente herunterladen

Industriestraße 56  
97437, Hassfurt  
Germany

T +4932221090866  
E Kundenservice@uponor.com

[www.uponor.com/de-de](http://www.uponor.com/de-de)