


# Geberit Mepla Metallrohr-Anschlussbogen 90° mit Dämmbox und Anschlussverschraubung für Eurokonus



Beispielbild

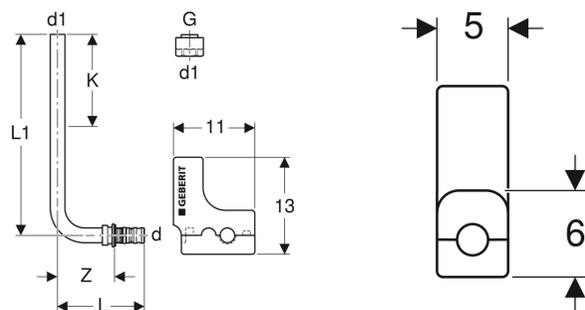

## VERWENDUNGSZWECKE

- Für Kühl- und Heizungswasser ohne Frostschutzmittel
- Für Kühl- und Heizungswasser mit Frostschutzmittel
- Zum Anschließen von Heizkörperventilen
- Ausschließlich für Heizung und Kühlung geeignet

## EIGENSCHAFTEN

- Unverpresst undicht
- O-Ring aus EPDM

- Pressnippel mit transparenter Schutzkappe
- Vernickelt
- Dämmbox zweiteilig

## TECHNISCHE DATEN

Werkstoff	Messing / Kupfer
Werkstoff Dämmung	EPP
Dämmstärke	7.5 mm
Wärmeleitfähigkeit Dämmung	0.04 W/(m·K)

## LIEFERUMFANG

- Metallrohr-Anschlussbogen 90° aus Messing / Kupfer
- Anschlussverschraubung für Eurokonus G 3/4"
- Dämmbox aus EPP

## INFO

- Verschraubung bis zum Anschlag anziehen

Art.-Nr.	DN	d, ø mm	G "	d1, ø mm	arc °	L cm	L1 cm	Z cm	K cm	VE1 Stk.	VE2 Stk.
611.250.22.7	12 / 20	16	3/4	15	90	9.1	30	6.6	17	2	20
611.251.22.7	12 / 20	16	3/4	15	90	9.1	100	6.6	87	2	
612.251.22.7	15 / 20	20	3/4	15	90	9.3	100	6.6	87	2	