


Uponor S-PRESS PLUS Dämmschale DN 25

1137491

- Passend für Uponor S-Press PLUS Schrägsitzventile mit und ohne Rückflussverhinderer
- Hergestellt aus EPP
- Farbe anthrazit
- Wärmeleitfähigkeit 0,035 W/mK bei 10 °C nach EN 12667, mit Dämm Anforderung 50 % nach GEG
- DIN EN 13501-1 Brandklassifizierung: Klasse E

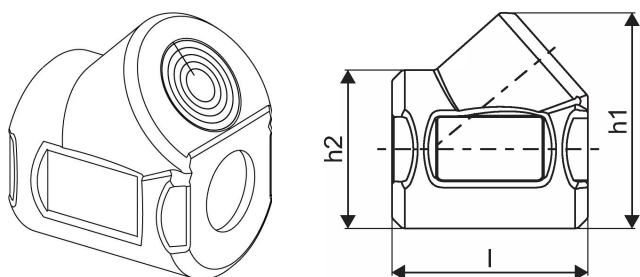

Ausschreibungstexte Uponor S-PRESS PLUS Dämmschale

Spezifikation

- Fixierte Presshülse aus Edelstahl mit Sichtfenster
- Sichere Pressbackenführung
- Bewährte Prüfsicherheit „unverpresst undicht“
- 100 % kompatibel zu bestehenden Uponor Komponenten
- Außen- und Innengewinde nach DIN EN 10226-1

Anwendung


- Einsatzbereich für Trinkwasser: Max. zulässige Dauerbetriebstemperatur von 0 °C bis 70 °C bei max. Dauerbetriebsdruck von 10 bar, kurzzeitige Störfalltemperatur von 95 °C für max. 100 Std. Betriebsdauer.
- Einsatzbereich für Heizung: Max. zulässige Dauerbetriebstemperatur von 80 °C bei max. Dauerbetriebsdruck von 10 bar, kurzzeitige Störfalltemperatur von 100 °C für max. 100 Stunden Betriebsdauer.

Zertifikat

- DVGW
- ÖVGW
- KIWA / KOMO

Uponor S-PRESS PLUS Dämmschale DN 25

1137491

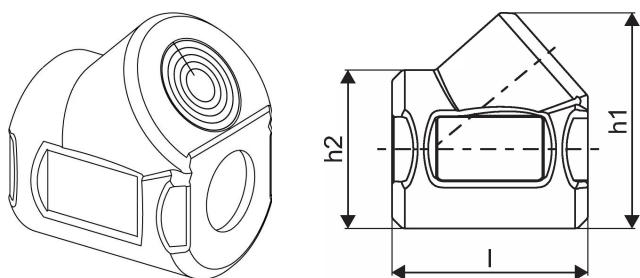

Technische Daten

Item no EAN	6414900310925
Item no GTIN	06414900310925
Maßeinheit	St.
Länge (l)	NaN mm
z-Maß h1	119 mm
z-Maß h2	NaN mm
Verpackungsmenge 1	1
Verpackungsmenge 4	10
Packaging GTIN PL1	06414900370820
Packaging GTIN PL2	06414900333641
Item Unit Height	119 mm
Item Unit Weight	0,03 mm
Item Unit Width	87 mm

Technische Dokumente (wie Installationsanleitung etc.)

Dokumente herunterladen

Uponor GmbH

Industriestraße 56
97437, Hassfurt
Germany

T +4932221090866
E Kundenservice@uponor.com

www.uponor.com/de-de