


Uponor S-Press PLUS Dämmschale DN 32/40

1137492

- Passend für Uponor S-Press PLUS Schrägsitzventile mit und ohne Rückflussverhinderer
- Hergestellt aus EPP
- Farbe anthrazit
- Wärmeleitfähigkeit 0,035 W/mK bei 10 °C nach EN 12667, mit Dämm Anforderung 50 % nach GEG
- DIN EN 13501-1 Brandklassifizierung: Klasse E

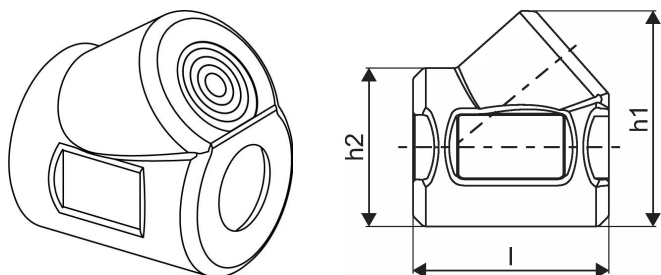

Ausschreibungstexte Uponor S-PRESS PLUS Dämmschale

Spezifikation

- Fixierte Presshülse aus Edelstahl mit Sichtfenster
- Sichere Pressbackenführung
- Bewährte Prüfsicherheit „unverpresst undicht“
- 100 % kompatibel zu bestehenden Uponor Komponenten
- Außen- und Innengewinde nach DIN EN 10226-1

Anwendung


- Einsatzbereich für Trinkwasser: Max. zulässige Dauerbetriebstemperatur von 0 °C bis 70 °C bei max. Dauerbetriebsdruck von 10 bar, kurzzeitige Störfalltemperatur von 95 °C für max. 100 Std. Betriebsdauer.
- Einsatzbereich für Heizung: Max. zulässige Dauerbetriebstemperatur von 80 °C bei max. Dauerbetriebsdruck von 10 bar, kurzzeitige Störfalltemperatur von 100 °C für max. 100 Stunden Betriebsdauer.

Zertifikat

- DVGW
- ÖVGW
- KIWA / KOMO

Uponor S-Press PLUS Dämmschale DN 32/40

1137492

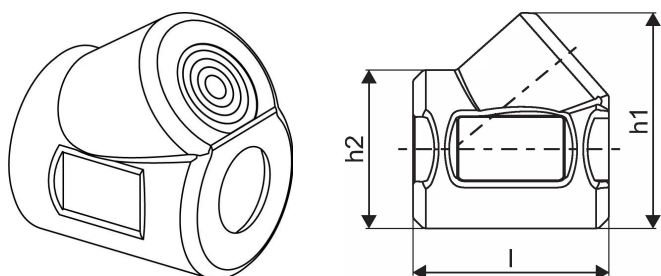

Technische Daten

Item no EAN	6414900310932
Item no GTIN	06414900310932
Maßeinheit	St.
Länge (l)	123 mm
z-Maß h1	NaN mm
z-Maß h2	NaN mm
Verpackungsmenge 1	1
Verpackungsmenge 4	6
Packaging GTIN PL1	06414900370806
Packaging GTIN PL2	06414900440080
Item Unit Height	138 mm
Item Unit Weight	0,05 mm
Item Unit Width	93 mm

Technische Dokumente (wie Installationsanleitung etc.)

Dokumente herunterladen

Uponor GmbH

Industriestraße 56
97437, Hassfurt
Germany

T +4932221090866
E Kundenservice@uponor.com

www.uponor.com/de-de