



## Badablauf




verstellbar  
von 0 - 55°

- Waagerechter Abgang, verstellbar durch Kugelgelenk
- Herausnehmbarer Geruchsverschluss
- Zulauf DN 40 mit Stopfen
- Anschlussmöglichkeit für DN 50 und DN 70
- Aufsatzrahmen Höhe 10 cm
- Edelstahlrost 9 x 9 cm
- Material: Polypropylen hochschlagfest, Rost Edelstahl poliert
- Ablaufleistung 0,62 L/s
- Senkrechter Abgang
- Herausnehmbarer Geruchsverschluss
- Anschlussmöglichkeit für DN 50
- Höhenverstellbarer Aufsatz
- Edelstahlrost 10 x 10 cm
- Gehäuse und Aufsatz: PP, Rahmen: ABS, Rost: Edelstahl poliert
- Ablaufleistung 1,36 L/s



Art.-Nr. *	Zulauf	Anschluss	WG
80130	3 DN 40	DN 50/70 waagrecht	300
80131	0	DN 50 senkrecht	300

## Renovierungsrahmen mit Rost




- Besonders geeignet bei Erneuerung des Fliesenbelags im Dünnbettverfahren
- Aufbauhöhe 7 mm
- Material: Edelstahl poliert

Art.-Nr. *	Bezeichnung	Maße/mm	WG
80200	Renovierungsrahmen mit Rost	150/150	300
80205	Renovierungsrahmen mit Rost	Ø 155	300


## Pronto-Einsteckablauf





DN 100/125, V2A

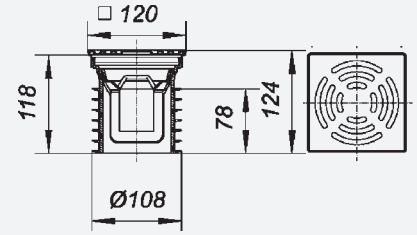

DN 100, Kunststoff

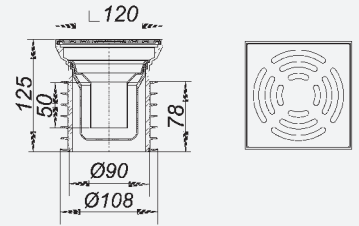

DN 100, Kunststoff-Alu

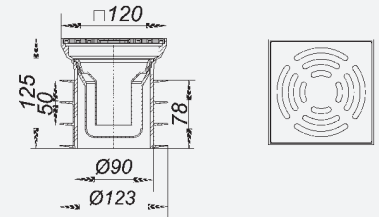

Geruchs- u. Schaumsperr

- Für Rohre DN 100 und DN 125
- Geruchs- und Reinigungsverschluss
- Stutzen aus Polypropylen mit Lippdichtung
- Edelstahlrost 115 x 115 mm
- Aluminiumrost 115 x 115 mm
- Klasse K 3

Art.-Nr. *	Ausführung	DN	WG
80570	7 senkrecht, V2A	100	300
80571	4 senkrecht, V2A	125	300
80582	0 senkrecht, Kunststoff	100	300
80584	4 senkrecht, Kunststoff-Alu	100	300
80587	4 Geruch- u. Schaumsperr	108,5	300
80574	5 Edelstahlrost 115 x 115 mm		300