

520 TER




Kugelhahn mit Thermometer

Kugelhahn mit vollem Durchgang IG/IG, aus Pressmessing.
 Spindel-Dicht durch 2x O-Ring.
 Vermickelt.
 Gewinde gemäß ISO 228 (DIN 259 BSP 2779).
 Mit integriertem Thermometer mit rotem Ring (Bereich 0 °C-120 °C, TER-R) oder blauem (Bereich 0 °C-120 °C, TER-B).
 Einzeln verpackt.

PN 40. Betriebstemperatur max. 120°C.
Maße: 1/2" bis 1"1/4.

Aussenmassen:

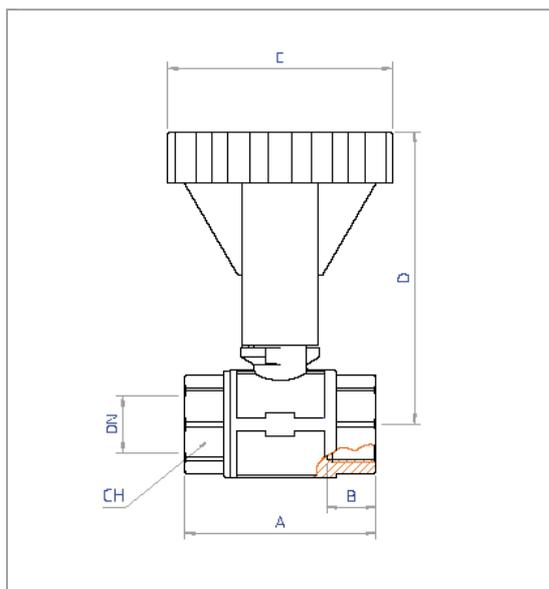

Merkmal	Maße			
	1/2"	3/4"	1"	1"1/4"
A	58	66	76	89
B	16	17	19,1	21,4
C	77	77	77	77
D	98	101	106,5	111,5
CH	26	32	40	49
DN	15	20	25	32
Gewicht [g]	294	402	577	851

Code 1/2": **02520TER-(R/B)**
 Code 3/4": **03520TER-(R/B)**
 Code 1": **04520TER-(R/B)**
 Code 1"1/4": **05520TER-(R/B)**