



PS ETIMAT 10 MD

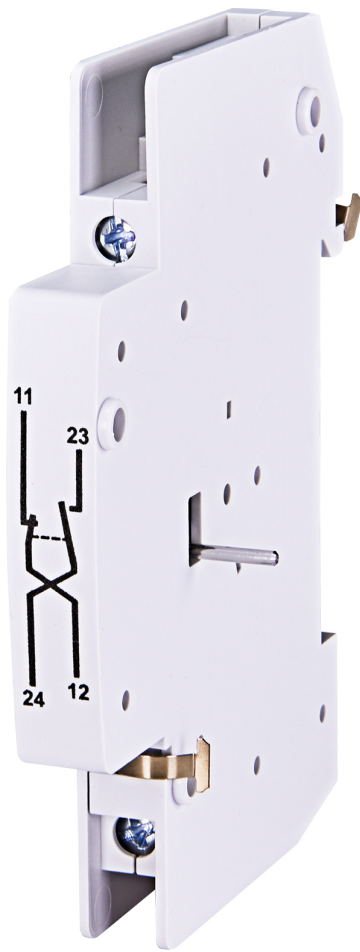

Spezifikationen

| | |
|----------------------------|-----------------|
| ETI Artikel-Nummer | 002159031 |
| Beschreibung | PS ETIMAT 10 MD |
| Klassifizierungsname | Hilfsschalter |
| Funktion | Hilfsschalter |
| zur Verwendung mit | ETIMAT 6 |
| Bemessungsfrequenz (Hz) | 50/60 |
| Standard | EN 62019 |
| Klemmen (mm ²) | 1-4 |
| Kontakte | NO+NC |

Online-Produktseite 

sonstige Dokumentation



[technischer Datenkatalog](#)
[3D-Modell](#)
[Bedienungsanleitung](#)
[CE-Erklärung](#)



internationale ETIM-Klassifizierung

| | |
|--|--|
| Klassifizierung | EC001286 |
| Klassifizierungsname | Zusatzeinrichtung für Reiheneinbaugeräte |
| Anzahl der Kontakte als Öffner | 1 |
| Anzahl der Kontakte als Schließer | 1 |
| Bemessungsschaltstrom | 6A |
| Bemessungsspannung | 230V |
| Geeignet für max. Polzahl der Hauptkontakteinheit (gesamt) | 4 |
| Geeignet für max. Stromstärke der Hauptkontakteinheit | 63A |
| Gerätemontage | Leitungsschutzschalter |
| Spannungsart zur Betätigung | AC |
| Werkseitig angebaut | |
| Zusatzeinrichtung | Hilfsschalter |

Maßzeichnung

