

## RE 60 ELEKTRO- WERKZEUG

Einführung eines der vielseitigsten Elektrowerkzeuge der Welt, mit dem innovativen 3-in-1 RIDGID® QuickChange System™



### Vorteile

- Kabel schneiden, Kabelschuhe pressen und Löcher stanzen mit nur einem Werkzeug und dem einzigartigen RIDGID® QuickChange System™
- Vermeidet zusätzliche Wege zum Wagen um verschiedene Werkzeuge zu holen
- 3-in-1 Werkzeug ist platzsparend und wird in einem praktischen Transportkoffer geliefert
- Stabform Design bietet einfache, Einhandbedienung
- 360° drehbarer Kopf erhöht die Manövrierfähigkeit
- Langes Serviceintervall bietet maximale Betriebszeit

### Spezifikationen

- 6 t (60 kN) hydraulische Presskraft zum Schneiden von armierten Kabeln bis 50 mm A.D., zum Pressen von Kupfer/Aluminium Kabelschuhen bis zu 300 mm<sup>2</sup> und zum Stanzen von Rundlöchern bis zu 63,5 mm
- Automatische Kolbenrückführung nach den Schneid- und Pressvorgängen
- Gummiüberzogener Griff bietet Komfort und Kontrolle
- Helle LED zum Ausleuchten des Arbeitsbereichs
- Ein/Aus Schalter zum Sperren des Werkzeugs beim Kopfwechsel und beim Transport
- Nylonschlaufen zur besseren Werkzeugsicherung
- Presszyklus ca.: 5 Sekunden
- Serviceintervall: 32.000 Zyklen
- Gewicht: 3,2 kg mit Akku
- Standard Set: RE 60 Elektrowerkzeug, 2x 18 V 2.0 Ah Advanced Li-Ionen Akku, 230 V Advanced Li-Ion Ladegerät, Transportkoffer

### Bestellinformationen

Bestell-Nr.	Beschreibung	Gewicht kg
43633	RE 60 Elektrowerkzeug-Set mit SC-60B Schneidkopf, LR-60B Rund-Presskopf und PH-60B Stanzkopf	13,5
43628	RE 60 Elektrowerkzeug-Set mit SC-60B Schneidkopf und LR-60B Rund-Presskopf	11,7
43613	RE 60 Elektrowerkzeug-Set mit LR-60B Rund-Presskopf	10
43618	RE 60 Elektrowerkzeug-Set mit SC-60B Schneidkopf	10
43623	RE 60 Elektrowerkzeug-Set mit PH-60B Stanzkopf	9,5
47773	RE 60 Elektrowerkzeug Transportkoffer allein	4,3
47753	LR-60B Rund-Presskopf	1,5
47758	LS-60B Vierkant-Presskopf	1,5
47763	PH-60B Stanzkopf	1,6
47778	SC-60B Schneidkopf mit Klinge für Kupfer+Aluminium Kabel	2,2
47088	Wechselklinge für Kupfer/Aluminium Kabel	0,1
47093	Wechselklinge für feindrähtige Kupferleiter	0,1
43323	18 V 2.0 Ah Advanced Li-Ionen Akku	0,5
43328	18 V 4.0 Ah Advanced Li-Ionen Akku	0,7
43333	230 V Advanced Li-Ionen Ladegerät	0,8



Schneiden



Pressen




Stanzen

Mit dem RIDGID QuickChange System™



www.RIDGID.eu



# ELEKTROWERKZEUGE

## LR-60B & LS-60B RUND & VIERKANT-PRESSKOPF



**LR-60B**  
Bestell-Nr.: 47753

**LS-60B**  
Bestell-Nr.: 47758

### Vorteile

- Kabelschuhe bis zu 300 mm<sup>2</sup> Kabel pressen mit LR-60B (bis 185 mm<sup>2</sup> mit LS-60B)
- Schlankes, ergonomisches Verriegelungssystem ermöglicht Einsätze auch in engen Bereichen
- 360° drehbarer Kopf für höhere Manövrierfähigkeit
- Das RIDGID QuickChange System™ bietet die Kombination mit anderen Köpfen und maximiert die Effektivität und Produktivität vor Ort.
- LR-60B und LS-60B eignen sich zum rund bzw. viereck Pressen innerhalb des Kapazitätsbereichs

### Spezifikationen

- Pressen bis zu 300 mm<sup>2</sup> (Rund-Presskopf) und 185 mm<sup>2</sup> (Viereck-Presskopf) Kupfer und Aluminium Kabelschuhen
- Wechselbare Pressköpfe sind mit dem RE 60 Elektrowerkzeug kompatibel. Das Werkzeug bietet das QuickChange System.
- Presszyklus ca.: 5 Sekunden
- Gewicht Presskopf: 1,5 kg
- LR-60B Rund-Presskopf alleine oder im Set mit RE 60 Elektrowerkzeug verfügbar
- LS-60B Viereck-Presskopf nur allein verfügbar

### Presseinsätze zu LR-60B und LS-60B Presskopf



*Rund-Pressinsätze zum Pressen von DIN 46235 Kupfer Kabelschuhen und DIN 46267-1 Pressverbindern*



*Rund-Pressinsätze zum Pressen von Kupfer Rohrkabelschuhen Normalausführungen und Verbindern*



*Rund-Pressinsätze zum Pressen von Aluminium Kabelschuhen DIN Ausführungen und Verbindern*



*Viereck-Pressinsätze zum Pressen von Aluminium Kabelschuhen DIN Ausführungen und Pressverbindern*

Bestell-Nr.	Querschnitt mm <sup>2</sup>
44173	6
44178	10
44183	16
44188	25
44193	35
44198	50
44203	70
44208	95
44213	120
44218	150
44223	185
44228	240
44233	300

*Rund-Pressinsätze passend zu LR-60B Rund-Presskopf*

Bestell-Nr.	Querschnitt mm <sup>2</sup>
47933	6
47938	10
47943	16
47948	25
47953	35
47958	50
47963	70
47968	95
47973	120
47978	150
47983	185
47988	240
47993	300

*Rund-Pressinsätze passend zu LR-60B Rund-Presskopf*

Bestell-Nr.	Querschnitt mm <sup>2</sup>
44243	16-25
44248	35
44253	50
44258	70
44263	95-120
44268	150
44273	185
44278	240

*Rund-Pressinsätze passend zu LR-60B Rund-Presskopf*

Bestell-Nr.	Querschnitt mm <sup>2</sup>
44288	16-25
44293	35
44298	50
44303	70
44308	95-120
44313	150
44318	185

*Viereck-Pressinsätze passend zu LS-60B Viereck-Presskopf*

# PH-60B STANZKOPF


**PH-60B**

Bestell-Nr.: 47763

## Vorteile

- Müheloses Stanzen bis zu 63,5 mm Löcher in 3 mm Stahlblech
- 360° drehbarer Kopf für bessere Manövrierfähigkeit auch in engen Bereichen
- Das RIDGID QuickChange System™ bietet die Kombination mit anderen Köpfen und maximiert so die Effektivität und Produktivität vor Ort.
- RIDGID Lochstanzen stanzen Rundlöcher schnell und sauber ohne verklemmendes Material

## Spezifikationen

- Kapazität: Rundloch bis zu 63,5 mm, Quadratloch 92 × 92 mm, Rechteckloch 46 × 92 bis max. 3 mm Stahlblechstärke
- Kompatibel mit RIDGID Lochstanzen und anderen Herstellern (separat vertrieben)
- Wechselbare Köpfe sind mit dem RE 60 Elektrowerkzeug kompatibel. Das Werkzeug bietet das RIDGID QuickChange System™
- Stanzyklus: ca. 5 Sekunden
- Gewicht: 1,6 kg
- PH-60B Stanzkopf ist allein oder im Set mit RE 60 Elektrowerkzeug verfügbar

## Lochstanzen & Zubehör



Lochstanzen allein



Lochstanz-Set



Lochstanz Zubehör

Bestell-Nr.	Lochstanzen zum Stanzen von Rundlöchern in max. 3 mm Stahlblech
44058	Lochstanze ST16 (16,2 mm)
44063	Lochstanze ST20/PG13 (20,4 mm)
44068	Lochstanze ST25 (25,4 mm)
44073	Lochstanze ST32 (32,5 mm)
44078	Lochstanze ST40 (40,5 mm)
44083	Lochstanze ST50 (50,5 mm)
44088	Lochstanze ST63 (63,5 mm)
44093	Lochstanze PG16 (22,5 mm)

Bestell-Nr.	Lochstanz-Set mit ST16/20/25/32/40 Lochstanzen, 3 Distanzstücke, 2 Zugbolzen
44113	Lochstanz-Set

Bestell-Nr.	Zubehör
44098	9,5 mm Zugbolzen (erforderlich bei ST16/20/PG13/ST25 Lochstanzen)
44103	19 mm Zugbolzen (erforderlich bei ST32/40/50/63 Lochstanzen)
44108	Set Distanzstücke (notwendig für alle Lochgrößen)

- Lochstanzen bis zu 25,4 mm erfordern den 9,5 mm Zugbolzen (44098) und 1× Distanzstück Nr. 4 (im Set Distanzstücke 44108 enthalten)
- Lochstanzen größer als 25,4 mm erfordern den 19 mm Zugbolzen (44103) und Distanzstück Nr. 1 und 2 (im Set Distanzstücke 44108 enthalten)



# SC-60B SCHNEIDKOPF



**SC-60B**

Bestell-Nr.: 47778

## Vorteile

- Wechselbare Klängen ermöglichen das Schneiden von verschiedenen Kabeltypen mit einem Kopf und einem Werkzeug
- 360° drehbarer Kopf für gute Manövrierfähigkeit auch in engen Bereichen
- Das RIDGID QuickChange System™ bietet die Kombination mit anderen Köpfen und maximiert die Effektivität und Produktivität vor Ort.

## Spezifikationen


- Kapazität und Material: Wechselklängen verfügbar für 50 mm A.D. armierte Kupfer & Aluminiumkabel, 50 mm A.D. armierte feindrähtige Kupferleiter
- Wechselbarer Kopf ist kompatibel mit dem 60 kN RIDGID Elektrowerkzeug mit RIDGID QuickChange System™
- Hochfeste Stahllegierung erhöht die Haltbarkeit und Lebensdauer der Wechselklängen und dem Kopf
- Schneidzyklus: ca. 5 Sekunden
- Gewicht: 2,2 kg
- SC-60B Schneidkopf wird mit Klängen für armierte Kupfer & Aluminiumkabel geliefert. Alleine oder im Set mit RE 60 Elektrowerkzeug verfügbar.
- Optional: Klängen für feindrähtige Kupferleiter

## Wechselbare Klängen




Bestell-Nr.	Beschreibung
47088	Wechselklängen-Set für Kupfer/Aluminiumkabel
47093	Wechselklängen-Set für feindrähtige Kupferleiter


## Wie funktioniert das RIDGID® QuickChange System™?

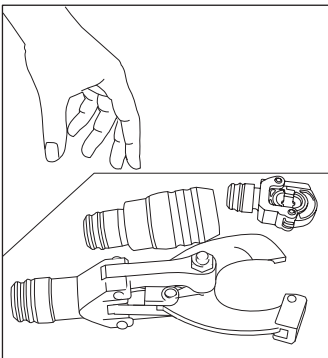


1. Wählen Sie den entsprechenden wechselbaren Kopf für die Aufgabe.

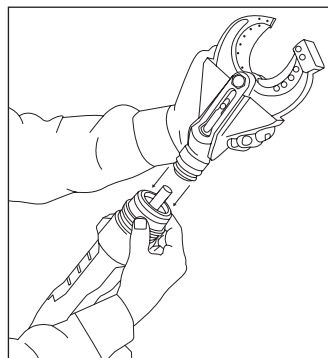

2. Kopf einsetzen. Ein Klick bestätigt die Verbindung.

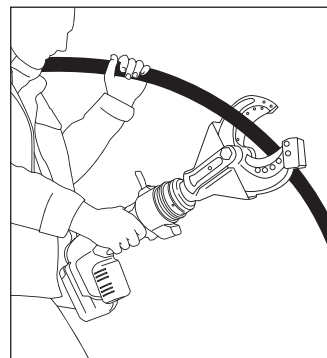

3. Aufgabe beenden - schneiden, pressen oder stanzen.

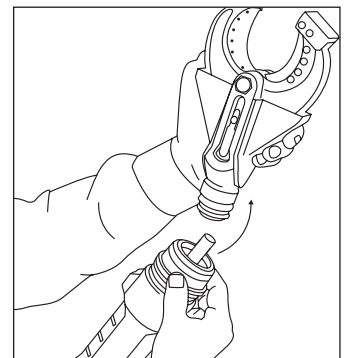

4. Entfernen des Kopfes durch nach hinten ziehen des beweglichen Schafts.

# RIDGID®

Ridge Tool GmbH & Co. oHG  
Haßlinghauser Str. 150  
58285 Gevelsberg, Germany  
ridgid.germany@emerson.com  
ridgid.austria@emerson.com

Tel. D: 0800 5888076  
Tel. A: 0800 677221  
Fax D: 0800 5888077  
Fax A: 0800 677222  
www.RIDGID.eu

  
**EMERSON**  
Commercial & Residential Solutions