


## Uponor S-Press PLUS HK-Kreuzfitting mit Dämmbox insulated 20-16-20

**1070691**

- Einzigartige Verpresstkennzeichnung
- Schnelle Dimensionserkennung mit Farbkodierung
- QR-Code für den direkten Zugang zu Informationen
- Pressen ohne Kalibrieren und Entgraten
- Aus Messing, verzinkt
- Zum kreuzungsfreien, vorgedämmten Anschluss eines Heizkörpers auf dem Rohfußboden
- Inklusiv EPP Dämmbox, zweiteilige 13 mm Dämmung, Wärmeleitfähigkeit 0,035 W/(mK). Entspricht den Anforderungen des GEG im Bereich von Rohrkreuzungen und Wanddurchführungen!
- Abmessungen der Dämmbox (L x B x H): 115 x 115 x 55 mm

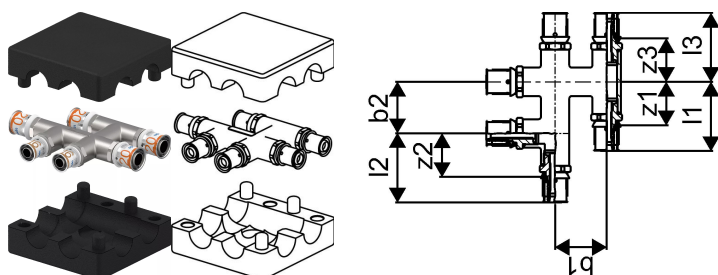

### Ausschreibungstexte Uponor S-Press PLUS HK-Kreuzfitting mit Dämmbox insulated

#### Spezifikation

- Fixierte Presshülse aus Edelstahl mit Sichtfenster
- Sichere Pressbackenführung
- Bewährte Prüfsicherheit „unverpresst undicht“
- 100 % kompatibel zu bestehenden Uponor Komponenten
- Außen- und Innengewinde nach DIN EN 10226-1

#### Anwendung


- Einsatzbereich für Trinkwasser: Max. zulässige Dauerbetriebstemperatur von 0 °C bis 70 °C bei max. Dauerbetriebsdruck von 10 bar, kurzzeitige Störfalltemperatur von 95 °C für max. 100 Std. Betriebsdauer.
- Einsatzbereich für Heizung: Max. zulässige Dauerbetriebstemperatur von 80 °C bei max. Dauerbetriebsdruck von 10 bar, kurzzeitige Störfalltemperatur von 100 °C für max. 100 Stunden Betriebsdauer.

#### Zertifikat

- DVGW
- ÖVGW
- KIWA / KOMO

## Uponor S-Press PLUS HK-Kreuzfitting mit Dämmbox insulated 20-16-20

1070691

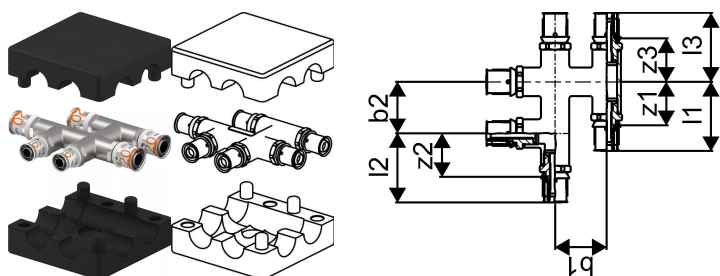

### Technische Daten

Item no EAN	6414905220076
Item no GTIN	06414905220076
RSK no.	2194839
Maßeinheit	St.
Länge (l1)	56 mm
Länge (l2)	55 mm
Länge (l3)	55 mm
z-Maß b1	40 mm
z-Maß b2	40 mm
z-Maß z2	34 mm
z-Maß z3	34 mm
Verpackungsmenge 1	1
Verpackungsmenge 4	192
Packaging GTIN PL1	06414905469024
Packaging GTIN PL4	06414905499953
Item Unit Height	56 mm
Item Unit Weight	0,579 mm
Item Unit Width	132 mm

### Technische Dokumente (wie Installationsanleitung etc.)

Dokumente herunterladen

Uponor GmbH

Industriestraße 56  
97437, Hassfurt  
Germany

T +4932221090866  
E Kundenservice@uponor.com

[www.uponor.com/de-de](http://www.uponor.com/de-de)