

# Technisches Datenblatt

## Quick-Schelle, lichtgrau

Art.-Nr. 2149004



OBO Quick-Schelle Typ 2955/...: für alle metrischen Stahlpanzerrohre, sowie leichte und schwere metrischen Isolierrohre. Geeignet zur Aufnahme der OBO Quick-Pipe. Rohrzentrierhilfen ermöglichen ein optimales Einbringen des Rohres und verdrehen automatisch die Schelle in die richtige Position.

Universelle Befestigungsmöglichkeit; anreihbar mit der OBO Multi-Quick- und starQuick-Schelle. Langloch zum seitlichen Ausrichten bei Montage mittels Holzschraube oder Schlagdübel.

Größe M16-M32 ist aufschraubbar auf Gewinde M6.

Empfohlener Befestigungsabstand 50-60 cm, max. Auszugswerte F bei 20°C Raumtemperatur siehe Tabelle.



**PP** Polypropylen

### Stammdaten

Art.-Nr.	2149004
Typ	2955 M16
Bezeichnung 1	Quick-Schelle
Dimension	M16
Farbe	lichtgrau
RAL-Nummer	7035
Werkstoff	Polypropylen
Werkstoff Kürzel	PP
Kleinste VK-Einheit (VG)	100,00 Stück
Gewicht	0,25 kg/100 St.


# Technisches Datenblatt

## Quick-Schelle, lichtgrau

Art.-Nr. 2149004



### Technische Daten

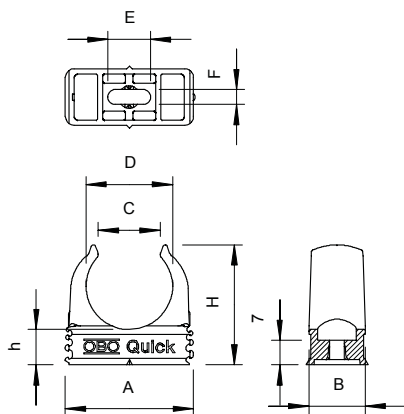

Maß A	25,30 - 25,30 mm
Maß B	16,00 mm
Maß C	11,5 mm
Maß D	15,50 mm
Maß E	7,00 mm
Maß F	4,20 mm
Maß H	25,00 mm
Maß h	7,00 mm
Anreihbar	<input checked="" type="checkbox"/>
Anzahl der Kabel/Rohre	1,00
Auszugswerte	75 N
Befestigungsart	Schraubloch
Bruchlast	0,08 kN
flammwidrig	flammwidrig nach VDE 0471/DIN 695 Teil 2-1, Prüftemperatur 650°C
Geschlossen	<input type="checkbox"/>
Nenngröße	M16
Halogenfrei	<input checked="" type="checkbox"/>
Mit Einlage	<input type="checkbox"/>
Schellenmontage	Durchgangsloch, auf M6 Gewinde aufschraubbar
Spannbereich D	16,00 - 16,00 mm
UV-beständig	<input type="checkbox"/>