
DER NEUE SECUR-GRIFF

Vergleich




SECUR-Griff „alt“



SECUR-Griff „neu“

DER NEUE SECUR-GRIFF

Funktionsweise

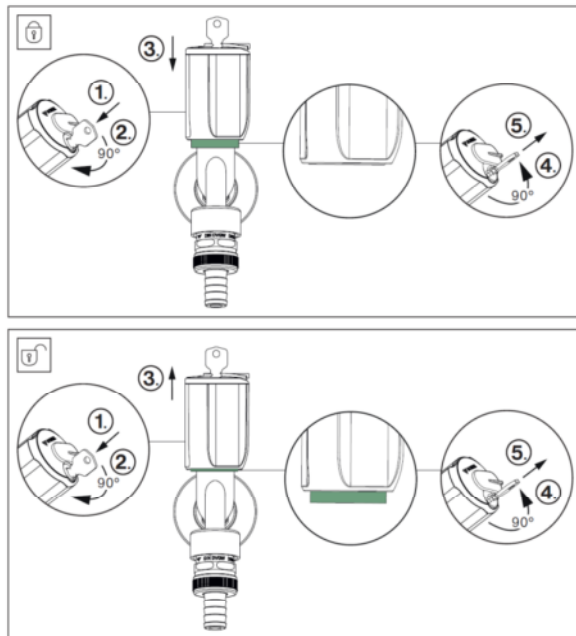

Griff abschließen:

Durch Drehung des Schlüssels nach rechts und herunterdrücken des Griffes, werden zwei formschlüssige Bauteile im Griff getrennt und es kann keine Bewegung mehr auf das Sanitäröberteil übertragen werden. Das Zurückdrehen des Schlüssels verhindert, dass die Bauteile nicht zurück in die formschlüssige Position zurückgelangen können.

Griff öffnen:

Schlüssel rechtsherum drehen. Der Griff springt durch Federkraft nach oben. Schlüssel zurück in Position drehen und abziehen. Der grüne Ring signalisiert den unverschlossenen Zustand. Wasser kann gezapft werden.