


ARTIKEL-NR. 3377-040170

**DOTLUX LED-Wechselmodul QUICK-FIXplus 10W 4000K**



zur Artikelseite

- Universelles MAGNET-LED-Modul mit integriertem Treiber zum einfachen und schnellen wechseln von Leuchtmitteln in bestehenden Decken- und Wandleuchten
- extra hohe Magnetfüße ermöglichen die Montage über der bestehenden Verkabelung
- Sehr hohe Effizienz von bis zu 120lm/W durch niedrig bestromte LED's und dadurch lange Lebensdauer
- Speziallinsen mit 170° Abstrahlwinkel sorgen für absolut schattenfreie Lichtverteilung auch in größeren Leuchten bis zu 500mm
- Geeignet für Zentralbatterie

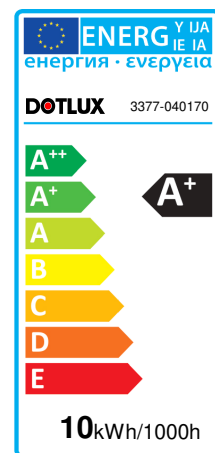

<b>GEWICHT IN KG</b>	0.099
<b>LEISTUNGS-AUFNAHME IN WATT</b>	10
<b>VERBRAUCH (KWH/1000H)</b>	10
<b>LICHTSTROM NETTO IN LUMEN</b>	1200
<b>LUMEN PRO WATT</b>	120

**ABMESSUNGEN**

Höhe: 35mm  
Durchmesser: 120mm

<b>ABSTRAHLWINKEL</b>	170°
<b>DIMMBAR</b>	nicht dimmbar
<b>ENABLED LIZENSIERTES PRODUKT</b>	Ja
<b>EINGANGSSPANNUNG</b>	176-240V AC/DC
<b>ENERGIEEFFIZIENZ</b>	A+
<b>FARBTEMPERATUR IN KELVIN</b>	4000
<b>FARBWIEDERGABEINDEX</b>	Ra > 82
<b>FREQUENZBEREICH IN HERTZ</b>	50/60
<b>GARANTIE</b>	3 Jahre
<b>KABELLÄNGE</b>	25 cm
<b>LEBENSDAUER</b>	ca. 40.000 h bei 25°C
<b>LICHTFARBE</b>	neutralweiß
<b>LICHTQUELLE</b>	20x SMD LED
<b>MATERIAL DER ABDECKUNG</b>	Polycarbonat PC
<b>MATERIAL DES GEHÄUSES</b>	Polycarbonat PC
<b>POWER-FACTOR</b>	0,58
<b>SCHALTZYKLEN</b>	> 80.000
<b>SCHUTZART</b>	IP40
<b>TEMPERATURBEREICH</b>	-40°C bis +50°C