



ARTIKEL-NR. 1665-245360

**DOTLUX LED-Strassenlampe RETROFITprotect E27 18W 4500K**

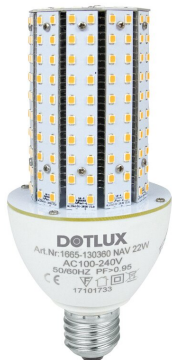

zur Artikelseite

- Überspannungsschutz bis 4.000 V
- Keine Frühausfälle: SecureSolderConnect-Technologie verhindert Haarrisse und kalte Lötstellen
- Einzigartig: Integrierte, temperaturabhängige Leistungsregulierung auf 50% zum Schutz vor Überhitzung
- AirFin-Cooling: 2,5-fache größere Kühlfläche als bei Vergleichsprodukten und bis zu 20% reduzierte Gewichtsbelastung am Lampensockel
- Leichter Austausch durch Retro-Fit Sockel E27 für gängige HQL/NAV-Lampen
- Lampe kann ohne Umbau an HQL Voschlatgeräten und auch direkt an 230V betrieben werden. NAV-Vorschaltgeräte müssen abgeklemmt werden
- Optimal angeordnete LEDs ermöglichen eine gleichmäßige Lichtverteilung
- Leuchtmittelleffizienz von bis zu 130 lm / W durch den Einsatz hochwertiger Lm80 zertifizierter LED's

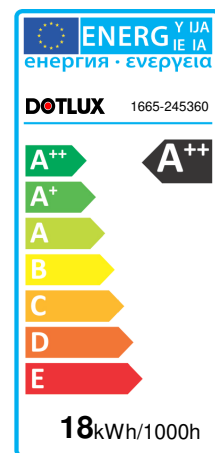

<b>GEWICHT IN KG</b>	0.22
<b>LEISTUNGS-AUFNAHME IN WATT</b>	18
<b>VERBRAUCH (KWH/1000H)</b>	18
<b>LICHTSTROM NETTO IN LUMEN</b>	2880
<b>FLIMMERWERT IN %</b>	65

**ABMESSUNGEN**

Höhe: 166mm  
Durchmesser: 73mm

<b>ABSTRAHLWINKEL</b>	360°
<b>DIMMBAR</b>	nicht dimmbar
<b>ENABLED LIZENSIERTES PRODUKT</b>	Ja
<b>ENEC-ZERTIFIZIERT</b>	ENEC 25
<b>EINGANGSSPANNUNG</b>	100-240 V AC
<b>EINSCHALTSTROM IN A BEI µS</b>	45 bei 50
<b>ENERGIEEFFIZIENZ</b>	A++
<b>FARBTEMPERATUR IN KELVIN</b>	4500
<b>FARBWIEDERGABEINDEX</b>	Ra > 80
<b>FREQUENZBEREICH IN HERTZ</b>	50/60
<b>GARANTIE</b>	5 Jahre
<b>LEBENSDAUER</b>	ca. 35.000 h bei 25°C
<b>LEISTUNG LM/W</b>	160
<b>LICHTFARBE</b>	neutralweiß
<b>LICHTQUELLE</b>	230x SMD 2835 LED
<b>POWER-FACTOR</b>	0,91
<b>SCHALTZYKLEN</b>	> 70.000
<b>SCHUTZART</b>	IP40
<b>SOCKEL</b>	E27
<b>SORTIMENT</b>	Proline
<b>TEMPERATURBEREICH</b>	-40°C bis +45°C